

we care 

primus

laundry equipment

Barjerinio tipo (medicininė) skalavimo mašina galutinio gręžimo

MB 26, MB 33, MB 44, MB 66



APRAŠYMAS

- Laisvai stovinti galutinio gręžimo
- Patikima rėmo, guoliu ir būgno konstrukcija
- Vidinis ir išorinis būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Patikimas išpylimo vožtuvas
2x Ø76 mm – MB 26 33 44 66
- Lengvas priėjimas atlikti serviso darbus
- Variklis valdomas dažnuminio keitiklio
- Didelė pakrovimo anga patogiam skalbinių pakrovimui ir iškrovimui
- Graphitronic® - naujas programuojamas Daugiafunkcinis mikroprocesorius turintis daug programavimo galimybių įskaitant:
 - Distancinis mašinos valdymas
 - Laisvai programuojamas
- Unikali skalavimo sistema PowerWash®, kurios dėka gaunamas geresnis skalavimo efektyvumas ir mažinamas sunaudojamo vandens kiekis
- Skalavimo programos SuperEco – ženklus vandens ir elektros energijos taupymas
- 5 patentuoti skalavimo miltelių nuplovimo bakeliai

OPCIJOS

- Mašinos apdangalai pagaminti iš nerūdijančio plieno (AISI 304)
- Skystų skalavimo priemonių dozavimo siurbiai
- SoftWash® skalavimo režimas (aqua cleaning)
- Monitoringo programa Trace-Tech™
- Automatinė skalbinių svėrimo sistema Optiload®



HIGIENINIS
SPRENDIMAS



DIDELIO SKERSMENS
PAKROVIMO LUKAS



LENGVAS VALDYMAS

POWERWASH®

superEco

Graphitronic®


OPTILOAD

TRACE-TECH™


MODELIS		MB 26	MB 33	MB 44	MB 66
UŽKROVIMAS					
užkrovimas	kg	26	33	44	66
Būgno tūris	l	265	332	442	663
Būgno skersmuo	mm	Ø650	Ø650	Ø750	2×Ø750
Būgnų kiekis		1	1	1	2
Pakrovimo durelės		1	1	1	2
Iškrovimo durelės		1	1	1	2
APISUKIMAI					
Skalbimo apsisukimai	aps/min	45	45	41	41
Gręžimo apsisukimai	aps/min	960	960	915	915
G-Faktorius		335	335	350	350
VALDYMAS		standard			
Graphitronic® mikroprocesorius		standard			
KORPUSAS		opcija			
Nerūdijantis plienas		opcija			
KAITINIMAS					
Elektrinis	kW	24	36	45	54
Garinis (aukšto slėgio)	bar	3-8	3-8	3-8	3-8
PAJUNGIMAS		3×200-240V 50/60Hz, 3×380-480V 50/60Hz			
Elektros		1"			
Vandens pajungimas		3/4"			
Garų pajungimas		3/4"			
GABARITINIAI MATMENYS					
A×P×G	mm	1600×1410×1060	1600×1560×1060	1650×1610×1170	1650×2160×1170
TRANSPORTAVIMO GABARITAI					
Svoris bruto	kg	1070	1090	1280	1510
Svoris neto	kg	960	1000	1140	1360
Gabaritai įpakavime (medinė tara)					
A×P×G	mm	1840×1465×1175	1840×1610×1175	1840×1660×1380	1840×2200×1380
VANDENS SAŪNAUDOS					
Šaltas ir karštas vanduo per ciklą*	l	276+69	364+91	467+117	785+195

* Testas atliktas pagal EN 60456 normas.


Vaizdas iš priekio MB 26 33 44




iš šono MB 26 33 44

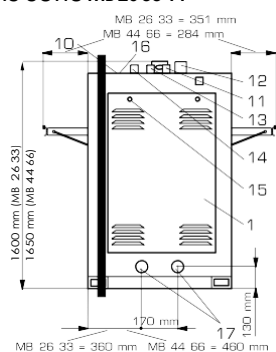

iš galo MB 26 33 44



iš galo MB 66

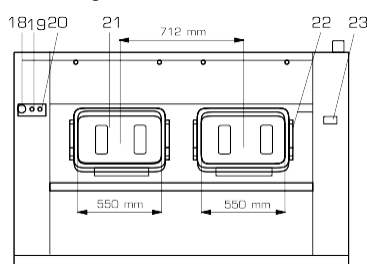

1. Serviso panelė
2. Miltelių nuplovimo bakeliai
3. Pakrovimo durelės
4. Durelių rankena
5. Displėjus
6. Valdymo pultas
7. Pagrindinis jungiklis
8. Durelių atblokavimo mygtukas
9. Durelių pozicionavimo mygtukas
10. Skystų skalbimo priemonių pajungimas
11. Šilto vandens pajungimas
12. Alsuoklis
13. Šalto minkšto vandens pajungimas
14. Šalto kieto vandens pajungimas
15. Serviso užraktas
16. Garo pajungimas
17. Išpylimo vožtuvai (2xØ76 mm)
18. Avarinis išjungimas
19. Durelių atblokavimo mygtukas
20. Durelių pozicionavimo mygtukas
21. Iškrovimo durelės
22. Durelių amortizatorius
23. Mašinos parametrai

Kompanija Primus pasilieka teisę bet kurio metu keisti mašinos specifikacijas esančias šiaame buklete.

www.skalbysloms.lt

