

we care 

primus

laundry equipment

Barjerinio tipo (medicininė) skalbimo mašina galutinio gręžimo

MB 70, MB 90, MB 110, MB 140, MB 180



APRAŠYMAS

- Laisvai stovinti galutinio gręžimo
- Mašinos apdangalai pagaminti iš nerūdijančio plieno (AISI 304)
- Vidinis ir išorinis būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Graphitronic® - naujas programuojamas daugiafunkcinis mikroprocesorius turintis daug programavimo galimybių įskaitant:
 - Distancinis mašinos valdymas
 - Laisvai programuojamas
- Patikima rėmo, guolių ir būgno konstrukcija
- Durelių gabaritai (765x340 mm) patogiam skalbinių pakrovimui / iškrovimui
- Patikimas išpylimo vožtuvas (Ø126 mm)
- Lengvas priėjimas atlikti serviso darbus
- Variklis valdomas dažnuminio keitiklio
- Unikali skalbimo sistema PowerWash®, kurios dėka gaunamas geresnis skalbimo efektyvumas ir mažinamas sunaudojamo vandens kiekis
- Standartinis trijų kamerų būgnas (padalintas į 3 dalis (Y)) modeliams MB 110, 140, 180
- Standartinis dvejų kamerų būgnas (Pullman sistema) modeliams MB 70, 90
- Skalbimo programos SuperEco – ženklus vandens ir elektros energijos taupymas
- 5 patentuoti skalbimo miltelių nuplovimo bakeliai (MB 180 dešimt bakelių)

OPCIJOS

- Skystų skalbimo priemonių dozavimo siurbliai
- Integruota antrinio vandens panaudojimo sistema
- Monitoringo programa Trace-Tech®
- Dvejų kamerų būgnas (Pullman sistema) modeliams MB 110, 140, trijų kamerų modeliams MB 70, 90
- Vandens mėginių kranelis
- Šviesos ir garso signalizacija ciklo užbaigimui
- Automatinė skalbinių svėrimo sistema Opti-load®
- Automatinė guolių tepimo sistema
- Antras displejus



ГИГИЕНИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ



ПОД НЕРЖАВЕЮЩУЮ
СТАЛЬ



ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ
ДВЕРЬ

POWERWASH®

superEco

Graphitronic®


OPTILOAD

TRACE-TECH®


MODELIS		MB 70	MB 90	MB 110	MB 140	MB 180
UŽKROVIMAS						
Būgno tūris	l	700	900	1100	1400	1800
užkrovimas	kg	70	90	110	140	180
Būgno skersmuo	mm	Ø1000	Ø1000	Ø1100	Ø1200	Ø1300
KAMEPbl		standard 2 opcija 3	standard 2 opcija 3	standard 3 opcija 2	standard 3 opcija 2	standard 3 -
VARIKLIS						
Dažnuminis keitiklis		standard	standard	standard	standard	standard
APSISUKIMAI						
Skalbimo apsisukimai	aps/min	36	36	35	33	36
Gręžimo apsisukimai	aps/min	800	800	754	720	695
G-Faktorius		360	360	350	350	350
VALDYMAS						
Graphitronic® mikroprocesorius		standard	standard	standard	standard	standard
APDANGALAI						
Nerūdijantis plienas AISI 304		standard	standard	standard	standard	standard
BŪGNAS						
Nerūdijantis plienas AISI 304		standard	standard	standard	standard	standard
KAITINIMAS						
Elektrinis	kW	54/72	54/72	72/96	72/96	-
Garinis (aukšto slėgio garas)	bar	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Pajungimas						
Elektrinis				3x380-480V 50/60Hz, 3x220-240V 50/60Hz		
Vandens privedimas		3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x1"
Garų privedimas		1"	1"	1"	1"	1"
Suspausto oro privedimas		Ø10	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
Išpylimo vožtuvas	mm	Ø126	Ø126	Ø126	Ø126	Ø126
GABARITINIAI MATMENYS						
AxPxG	mm	1805x2025x1615	1805x2275x1615	1855x2325x1615	2075x2435x1805	2165x2585x1905
TRANSPORTAVIMO GABARITAI						
Svoris bruto	kg	2760	2970	3150	3760	5310
Svoris neto	kg	2600	2810	2990	3550	4990
Įpakavimo tūris	m³	7,3	8,1	8,7	10,8	12,3
Įpakavimo gabaritai AxPxG	mm	1985x2100x1740	1985x2355x1740	2080x2400x1740	2250x2485x1940	2265x2665x2040
VANDENS ŠAUNAUDOS						
Šalto ir karšto vandens sąnaudos / ciklą*	l	783+196	966+242	1179+296	1379+346	2250+0

* Testas atliktas pagal EN 604 56 normas.


IŠ PRIEKIO MB 70 90 110 140 180




IŠ GALO MB 70 90 110 140 180



IŠ VIRŠAUS MB 70 90 110 140 180

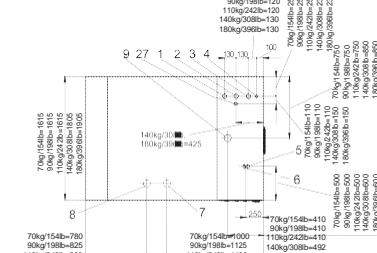

IŠ ŠONO MB 70 90 110 140 180



1. Šalto kieto vandens pajungimas
 2. Šalto minkšto vandens pajungimas
 3. Šilto vandens pajungimas
 4. Garo pajungimas
 5. Suspausto oro pajungimas
 6. Elektros pajungimas
 7. Pagrindinis išpylimo vožtuvas
 8. Išpylimo vožtuvas antrinio vandens panaudojimo
 9. Alsuklis
 10. Pakrovimo liukas
 11. Valdymo pultas
 12. Jungiklis
 13. Mašinos veikimo signalizacija (+ suspausto oro tiekimo)
 14. Avarinis išjungimas
 15. Durų atblokavimo mygtukas
 16. Durelių pozicionavimo mygtukas
 17. Durelių blokavimo mygtukas
 18. Pagrindinis išjungimas
 19. Iškrovimo durelės
 20. Iškrovimo signalizacija
 21. Avarinis išjungimas
 22. Durų blokavimo mygtukas
 23. Mygtukas užkrovimo durelių atblokimui
 24. Durelių atidarymo mygtukas
 25. Durelių pozicionavimo mygtukas
 26. Miltelių nuplovimo bakeliai
- Šalto vandens privedimas skystom skalbimo priemonėms

Kompanija Primus pasilieka teisę bet kurio metu keisti mašinos specifikacijas esančias šiame buklete.

www.skalbbyklo.ms.lt

