

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

PRAMONINĖS DŽIOVINIMO MAŠINOS

11,

13,

16,

24



APRAŠYMAS

- Lengvai valdomas programatorius
- Elektrinis, dujinis arba garinis kaitinimas
- Didelis pakrovimo liukas patogiam užkrovimui/iškrovimui (Ø57 cm DX11,13,16, Ø68 cm DX24)
- Galvanizuotas būgnas
- Ašinis oro srautas
- Didelis lengvai išvalomas filtras

OPCIJOS

- Būgnas iš nerūdijančio plieno
- Nerūdijančio plieno priekinė panelė
- Monetinis išpildymas
- Full OPL Mikroprocesorius
- Reversas
- Likutinės drėgmės nustatymo sistema Sensodry+® (tik su Full OPL mikroprocesorių):
 - Mažiau išlaidų energijai
 - Mažiau dėvėti džiovinantys skalbiniai



GREITAS DŽIOVINIMO
CIKLAS



LENGVAS VALDYMAS






LENGVAS APTARNAVIMAS

senso.dry+


SafeTech™

MODELIS		DX11	DX13	DX16	DX24
UŽKROVIMAS					
Užkrovimas	kg	11,5	13,5	16	24
Būgno tūris	l	217	271	347	491
Būgno skersmuo	mm	Ø673	Ø673	Ø762	Ø838
ORO SRAUTAS					
50 Hz	l/sek	203	203	260	283
60 Hz	l/sek	236	236	307	330
Džiovinimo efektyvumas					
Dujinis kaitinimas	g/min	222	258	331	444
Elektrinis kaitinimas	g/min	172	272	335	399
Variklis					
Ventiliatoriaus	kW	0,187	0,187	0,187	0,375
Būgno	kW	0,187	0,187	0,187	0,375
Dujinis kaitinimas					
Galingumas	kW	18,8	21,4	26,4	29,9
Galingumas	kbtu/h	64	73	90	102
Elektros pajungimas		1×200-240V 50/60Hz, 3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz			
Dujų priedimas	NPT	½"	½"	½"	½"
Garinis kaitinimas					
Garų slėgis 6,9 bar	kW	39,6	39,5	48,6	-
	kbtu/h	135	134,7	166	-
Elektros pajungimas		1×200-240V 50/60Hz, 3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz			
Garų priedimas	NPT	¾"	¾"	¾"	-
Elektrinis					
Galingumas	kW	12	21	24	27
Elektros priedimas		3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz			
Ventiliacija	Ø/mm	152	152	203	203
Gabaritiniai matmenys					
A×P×G	mm	1622×711×1038	1622×711×1191	1622×800×1191	1695×876×1362
Svoris neto	kg	137	150	164	197
Transportavimo informacija					
Svoris bruto	kg	151	165	179	216
Gabaritai įpakavime A×P×G	mm	1753×762×1092	1753×762×1245	1753×838×1245	1829×902×1489


IŠ ŠONO DX 11 13 16 24

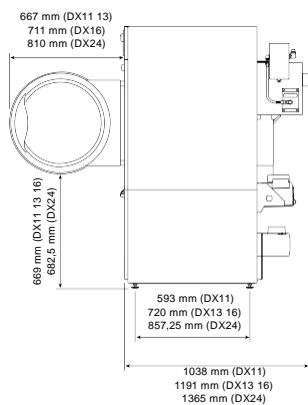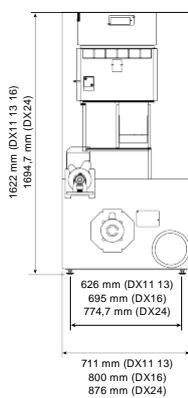IŠ GALO DX 11 13 16 24 E₁IŠ GALO DX 11 13 16 24 G₂₃


IŠ GALO DX 11 13 16 24 P



IŠ VIRŠAUS DX 11 13 16 24 DUJOS

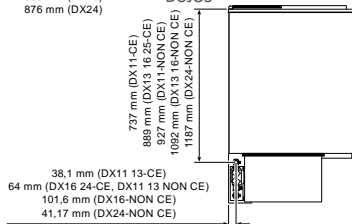

IŠ VIRŠAUS DX 11 13 16 GARAS



Kompanija Primus pasilieka teisę bet kurio metu keisti mašinos specifikacijas esančias šiame buklete.

www.skalblykloms.lt

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

