

**Xtreme**  
in innovation

**primus**

laundry equipment

## PRAMONINĖS DŽIOVINIMO MAŠINOS

**25, 34**



### APRAŠYMAS

- Lengvai valdomas programatorius
- Elektrinis dujinis arba garinis kaitinimas
- Didelis pakrovimo liukas patogiam skalbinių pakrovimui/išskrovimui (Ø 68 cm)
- Galvanizuotas būgnas
- Radialinis oro srautas
- Didelis lengvai išvalomas filtras

### OPCIJOS

- Nerūdijančio plieno būgnas
- Nerūdijančio plieno priekinė panelė
- Monetinis išpildymas
- Full OPL Mikroprocesorius
- Reversas
- Likutinės drėgmės nustatymo sistema Sensodry+® (tik su Full OPL mikroprocesoriu):
  - Mažiau išlaidų energijai
  - Mažiau dėvisi džiovinantys skalbiniai



GREITAS DŽIOVINIMO  
CIKLAS



LENGVAS  
VALDYMAS




DIDELĖS PAKROVIMO  
DURĖLĖS

senso.dry+


SafeTech™

| MODELIS                    |        | DX25   | DX34           |
|----------------------------|--------|--|----------------|
| UŽKROVIMAS                 |        |  |                |
| Užkrovimas                 | kg     | 25   | 34             |
| Būgno tūris                | l      | 528  | 634            |
| Būgno skersmuo             | mm     | ∅939   | ∅939           |
| ORO SRAUTAS                |        |  |                |
| 50 Hz                      | l/sek  | 354  | 354            |
| 60 Hz                      | l/sek  | 354  | 434            |
| DŽIOVINIMO EFEKTYVUMAS     |        |  |                |
| Dujinis kaitinimas         | g/min  | 453  | 616            |
| Elektrinis kaitinimas      | g/min  | 399  | 381            |
| VARIKLIS                   |        |  |                |
| Ventiliatorius             | kW     | 0,375  | 0,559          |
| Būgnas                     | kW     | 0,375  | 0,559          |
| DUJINIS KAITINIMAS         |        |  |                |
| Galingumas                 | kW     | 38,1   | 48,3           |
| Galingumas                 | kBTU/h | 130  | 165            |
| Elektros privedimas        |        | 1×200-240V 50/60Hz, 3×200-240V 50/60Hz<br>3×380-415V 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz |                |
| Dujų privedimas            | NPT    | ½"   | ½"             |
| GARINIS KAITINIMAS         |        |  |                |
| Garų slėgis 6,9bar         | kW     | 52   | 61,6           |
|                            | kBTU/h | 178  | 210,3          |
| Elektros privedimas        |        | 1×200-240V 50/60Hz, 3×200-240V 50/60Hz<br>3×380-415V 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz |                |
| Garų privedimas            | NPT    | ¾"   | ¾"             |
| ELEKTRINIS KAITINIMAS      |        |  |                |
| Galingumas                 | kBT    | 30   | 30             |
| Elektros privedimas        |        | 3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz                        |                |
| VENTILIACIJA               | ∅/mm   | 203  | 203            |
| GABARITINIAI MATMENYS      |        |  |                |
| A×P×G                      | mm     | 1946×981×1226  | 1946×981×1378  |
| Svoris neto                | kg     | 247  | 279            |
| TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA |        |  |                |
| Svoris bruto               | kg     | 273  | 307            |
| Įpakavimo gabaritai A×P×G  | mm     | 2057×1054×1323   | 2057×1054×1433 |


IŠ ŠONO DX 25 34

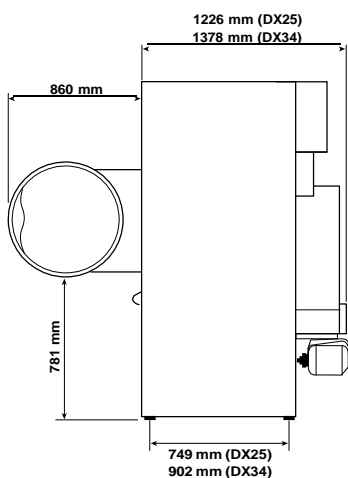


IŠ GALO DX 25 34 EI

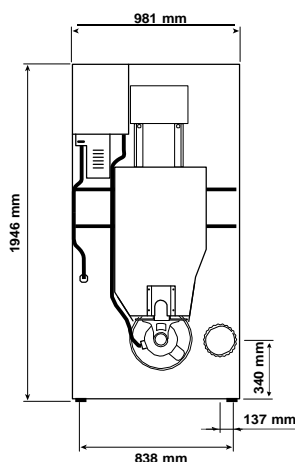

IŠ GALO DX 25 34 Dujos

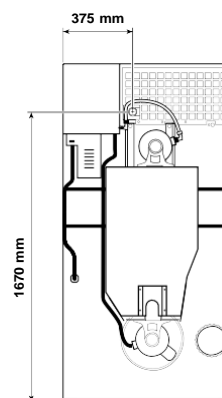

IŠ GALO DX 25 34 Garas

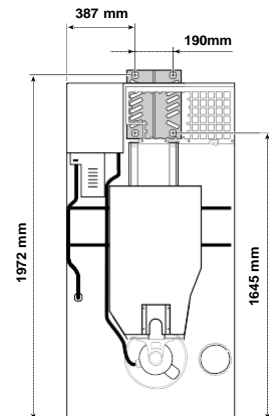

Kompanija Primus pasilieka teisę bet kurio metu keisti mašinos specifikacijas esančias šiame buklete.

[www.skalbysloms.lt](http://www.skalbysloms.lt)

