



## Valdymo bloku variantai

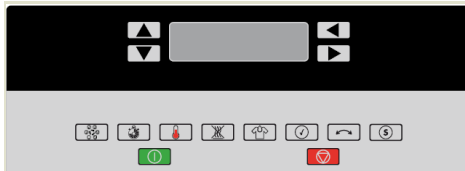

**Programinis valdymas – galimybė sudaryti iki 20 džiovavimo programų:** keičiama džiovavimo temperatūra ir ir džiovavimo laiko pasirinkimas (Funkcija Time Dry); Individualių ciklų programavimas su funkcija Special Cycle ir Special Time.



**Rankinis valdymas –Timeris:** užsideduoda džiovavimo laikas, temperatūra ir aušinimo laikas. Galimas ciklo kartojimas ir džiovavimo laiko pratęsimas, taip pat didelis skaitmeninis indikatorius fiksuojantis džiovavimo laiką.

### Valdymo funkcijos

### Programinis valdymas

### Rankinis valdymas

Valdymo funkcijos	Programinis valdymas	Rankinis valdymas
Temperatūros rreguliavimas, džiovavimo laikas – aušinimo laikas	Reguliuojama	3
Ciklai parenkami pagal siūlomus kaitynimo diapazonus	Taip	NE
Galimas nuosavų ciklų parinkimas temperatūros diapazone nuo 27C iki 82C	Taip	NE
Dažnai naudojamų parametrų duomenis galima išsaugoti	Taip	NE
Garsinis signalas ciklo pabaigoje	Taip	NE
Specialus ciklas paruošiamajam lyginimui	Taip	NE
Blokavimo funkcija kad operatorius neperprogramuotų parametrų	Taip	—
Temperatūra nurodoma pagal Celsijų arba Farengetą	Taip	—
Džiovavimo režimų parinkimas aukštas(High), vidutinis (Med), žemas (Low), taip pat be kaitynimo (NO HEAT)	Reguliuojama	Taip
Laiko skaitiklis iki ciklo pabaigos (minutėmis)	Taip	Taip
Pakartotinių ciklų paleidimas vieno mygtuko paspaudimu	Taip	Taip