

## PRAMONINĖ LYGINIMO-DŽIOVINIMO MAŠINA KALANDRAS

I 33




### APRAŠYMAS

- Didesnis volo ir skalbinių kontaktas (apgaubimo kampas 300°)
- Plieninis volas su veidrodinių poliravimu:
  - Patraukli kaina
  - Platus kaitinimo diapazono pasirinkimas
  - Puikus šilumos laidumas
- Avarinis išjungimas sujungtas su pagrindiniu mašinos jungikliu
- Pirštų apsauga nuo įtraukimo
- Lyginimo juostos pagamintos iš karščiui atsparios medžiagos NOMEX
- Patikima įrenginio konstrukciją užtikrina kokybišką įrenginio veikimą
- Patentuota tiesioginės pavaros sistema nereikalaujanti aptarnavimo
- Automatinis aušinimas
- Lengvai valdomas mikroprocesorius
- Variklis valdomas dažnuminio keitiklio
- Užduotos temperatūros indikatorius
- Labai kompaktiška konstrukciją įrengimą galima statyti prie pat sienos, skalbiniai grįžta į operatoriaus pusę
- Oro išmetimo atvamzdį galima komplektuoti į įrenginio dešinės pusės arba iš galinės per centrą
- Elektrinis arba dujinis kaitinimas
- Patikimas dujinis degiklis (tik tai dujinio kaitinimo modeliams)
- Ergonominė konstrukcija

### OPCIJOS

- Įmontuotas monetų priėmimo mechanizmas
- Centrinės mokėjimo sistemos galimybė (CMS)
- Chromuotas kaitinimo volas geresnei lyginimo kokybei bei geresniam šilumos laidumui
- Temperatūros kontrolė su 3 davikliais
- Padavimo juostų stabdymas pedalo paspaudimu
- Oro išmetimas dešinėje pusėje

MODELIS		I33-160 E	I33-200 E	I33-160 G	I33-200 G
VOLO SKERSMUO	mm	320	320	320	320
VOLO NAUDINGAS LYGINIMO PLOTIS	mm	1664	2080	1664	2080
NAŠUMAS	kg/h	62	70	58	72
VOLO SUKIMOSI GREITIS	m/min	1-6			
KAITINIMAS					
Elektrinis	kW	24,3	27,9	-	-
Dujinis	kW	-	-	24	30
GALINGUMAS					
Volo variklis	kW	0,18	0,18	0,18	0,18
Ventiliatoriaus variklis	kW	0,95 (50Hz)/0,125(60Hz)			
Kitas elektros naudojimas	kW	0,08			
Maksimali temperatūra	°C	180	180	180	180
Elektros sunaudojimas	kW/h	21,4	27,3	-	-
Dujų sunaudojimas	m³/h	-	-	2,62	3,13
Dujų slėgis	mbar	-	-	60	60
Triukšmo lygis	dBA	< 57			
Elektros apsauga	mbar	IP42			
EL PAJUNGIMAS		3x380-415 B +N 50/60 Hz, 3x208-240 B 50/60 Hz 3x380-415/440 B 50/60 Hz, 1x208-240 B 50/60 Hz			
GABARITINIAI MATMENYS					
AxPxG	mm	1110x2084x755	1110x2500x755	1110x2084x755	1110x2500x755
TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA					
Svoris bruto	kg	460	530	440	505
Svoris neto	kg	410	465	390	440
Gabaritai įpakavime AxPxG	mm	1245x2185x755	1245x2600x755	1245x2185x755	1245x2600x755

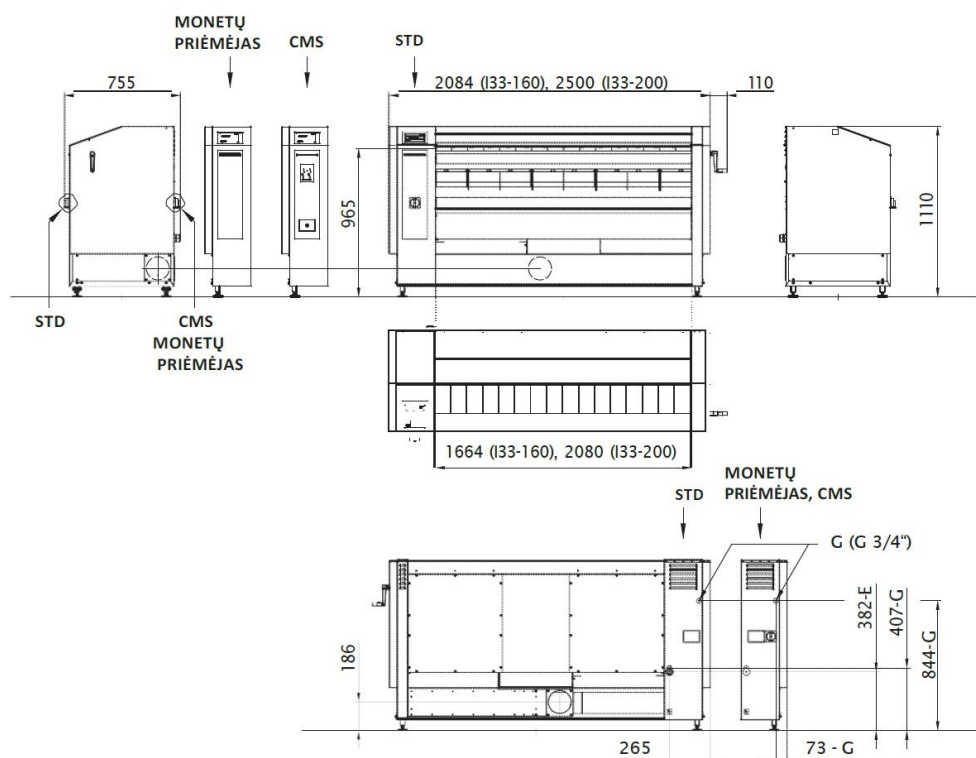

Kompanija Primus pasilieka teisę bet kurio metu keisti mašinos specifikacijas esančias šiame buklete.

[www.skalblykloms.lt](http://www.skalblykloms.lt)

