

we care 

primus

laundry equipment

## PRAMONINĖ LYGINIMO-DŽIOVINIMO MAŠINA KALANDRAS

I 50



### APRAŠYMAS

- Didesnis volo ir skalbinių kontaktas (apgaubimo kampas 300°)
- Automatinė pirštų apsauga nuo įtraukimo, automatinis sustabdymas užtikrins operatoriaus saugumą
- Lyginimo juostos pagamintos iš karščiui atsparios medžiagos NOMEX
- Lengvai valdomas mikroprocesorius su galimybe išsaugoti 20 labiausiai naudojamų programų
- Lyginimo greičio ir temperatūros indikatorius
- Volo atbulinė eiga
- Variklis valdomas dažnuminio keitiklio
- Lengvai išvalomi dulkių filtrai
- Skalbiniu padavimas ir gavimas iš PRIEKIO
- Elektrinis garinis arba dujinis kaitinimas
- Įrengimą galima montuoti prie sienos taupant naudingą skalbyklos plotą

### OPCIJOS

- Įmontuotas monetų priėmimo mechanizmas
- Centrinės mokėjimo sistemos galimybė (CMS)
- Chromuotaskaitinimo volas geresnei lyginimo kokybei bei geresniam šilumos laidumui



MODELIS		150-160	150-200	150-250	150-320
VOLO SKERSMUO	mm	500	500	500	500
VOLO DARBINIS PLOTIS	mm	1600	2000	2500	3200
KAITINIMAS					
Elektrinis	kW	33	38	55	65
Dujinis	kW	30	36	52	66
Garinis	kg/h	36	49	68	88
Galingumas					
Volo variklis	kW	0,37	0,37	0,37	0,37
Ventiliatoriaus variklis	kW	0,18/0,255	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
Našumas*					
El. + Dujos	kg/h	65	80	95	120
Garas	kg/h	80	95	115	145
Lyginimo greitis	m/min	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
EL. pajungimas		3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz			
GABARITINIAI MATMENYS		1232x2350x	1232x2750x	1232x3350x	1232x3950x
AxPxG	mm	992	992	992	992
TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA					
Svoris bruto	kg	1120	1350	1500	1850
Svoris neto	kg	920	1150	1290	1590
Įpakavimo tūris	m <sup>3</sup>	4,24	4,97	6,00	7,03
Gabaritai įpakavime AxPxG	mm	1550x2490x 1100	1550x2890x 1110	1550x3490x 1110	1550x4090x 1110


\* Testas atliktas pagal ISO 9398-2 normas.

VAIZDAS IŠ  
PRIEKIO I 50


MONETŲ  
PRIĖMĖJAS




MONETŲ  
PRIĖMĖJAS




IŠ VIRŠAUS  
I 50

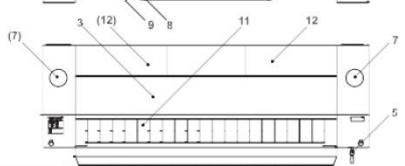


VAIZDAS IŠ GALO – GARINIO KAITINIMO

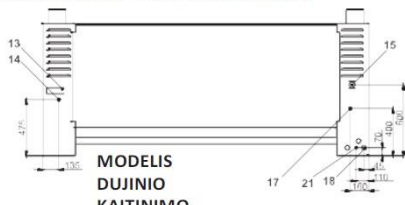

ELEKTRINIO  
KAITINIMO  
MODELIS



MODELIS  
DUJINIO  
KAITINIMO



VAIZDAS IŠ  
ŠONO

1. Monetų priėmėjas ( tik monetinio išpildymo modeliams)
2. Valdymo pultas
3. Viršutinis dangtis
4. Avarinis išjungimas
5. Rankinis volo sukimas (avariniu atveju)
6. Lyginimo juostos
7. Ištraukimas
8. Stabdymo pedalas /padavimų juostų paleidimui (tik OPL versijai OPCJA\*)
9. Pedalo mikrojungiklis
10. Monetų dėžutė (tik monetinio išpildymo modeliams)
11. Padavimo juostos
12. Dulkių filtro dangtis
13. Gaminio informacija
14. Kondensato nuvedimas (tik garinio kaitinimo modeliui)
15. Pagrindinis jungiklis
16. Viršutinis skalbinių stalčius
17. Garo privedimas tik garinio kaitinimo modeliams)
18. Įžeminimas
19. Apatinis skalbinių dangtis
20. Šoninės sienelės varžtai
21. El energijos pajungimas
22. Dujų priėjimo (Tik dujinio kaitinimo modeliams)
23. Elektros pajungimas (tik elektrinio kaitinimo modeliam)

Kompanija Primus pasilieka teisę bet kurio metu keisti mašinos specifikacijas esančias šiame buklete.

[www.skalbysloms.lt](http://www.skalbysloms.lt)

