

we care 

primus

laundry equipment

## Pramoninės skalbimo mašinos galutinio gręžimo

# FS 33, FS 40, FS 55



### APRAŠYMAS

- Laisvai stovinti, galutinio gręžimo
- Skalbimo mašinų apdangalai pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Vidinis ir išorinis būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno  
Laisvai programuojamas mikroprocesorius XControl Plus
- Didelis pakrovimo liukas (Ø53 cm) Lengvam skalbinių pakrovimui/iškrovimui
- Išpylimo vožtuvai (2xØ76 mm)
- Lengvas priėjimas serviso darbams atlikti
- Standartinis pajungimas prie skystų skalbimo priemonių
- Variklis su dažnuminiu keitikliu
- 5 patentuoti miltelių nuplovimo bakeliai
- Būgno perforacija: unikali sistema PowerWash®, mažinanti vandens sąnaudas ir gerinanti skalbimo efektyvumą
- Gamintojo sukurtos programos SuperEco - Mažinančios vandens sąnaudas ir elektros energiją

### OPCIJOS

- Garinis kaitinimas (galimas žemo slėgio)
- Skystų skalbimo priemonių dozavimo siurbliai
- SoftWash® režimas (aqua cleaning)
- Skystų skalbimo priemonių maišytuvas
- Monitoringo programa „Trace-Tech“



KOMPAKTINIS DIZAINAS



DIDELIO SKERSMENS  
PAKROVIMO LIUKAS



DU IŠPYLIMO VOŽTUVAI


POWERWASH

supereco




MODELIS		FS 33	FS 40	FS 55
<b>UŽKROVIMAS</b>				
Būgno tūris	l	335	400	518
Užkrovimas	kg	33	40	55
Būgno skersmuo	mm	Ø914	Ø914	Ø914
<b>BŪGNO SUKIMOSI GREITIS</b>				
Skalbimo apsisukimai	aps./min.	38	38	38
Gręžimo apsisukimai	aps./min.	830	830	830
G-Faktorius		350	350	350
<b>VALDYMAS</b>				
Xcontrol Plus		standart		
<b>APDANGALAI</b>				
Nerūdijantis plienas AISI 304		standart		
<b>PASTATYMAS</b>				
		laisvas, 4xM10 (minkšta pakaba)		
<b>KAITINIMAS</b>				
100% karštas vanduo	°C	90	90	90
100% elektrinis	kW	24	36	54
Garinis kaitinimas (aukšto slėgio)	bar	3-8	3-8	3-8
<b>PAJUNGIMAS</b>				
Elektra		3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz		
Vandens pajungimas		1"		
Garų pajungimas		3/4"		
<b>Gabaritiniai matmenys</b>				
AxPxG	mm	1905x1195x1330	1905x1195x1430	1905x1195x1610
<b>TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA</b>				
Svoris bruto				
Su medinė pakuote	kg	1310	1700	1770
Svoris netto	kg	1190	1560	1630
Įpakavimo turis	m³	4,4	4,7	5,3
Įpakavimo gabaritai, AxPxG	mm	2105x1430x1475	2105x1430x1570	2105x1430x1750
Vandens sąnaudos				
Šaltas ir karštas vanduo per skalbimo ciklą*	l	202+50	445+79	528+93
Standart = standartinė komplektacija				
* testas atliktas pagal EN 60456 normas				


Vaizdas iš priekio FS 33 40 50



Vaizdas iš šono FS 33 40 50

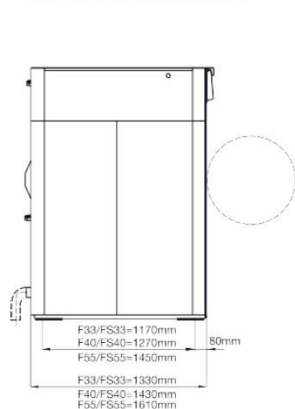

Vaizdas iš galo FS 33 40

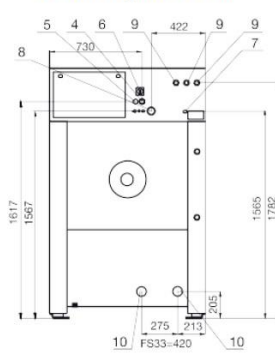

1. Mitelių nuplovimo bakeliai
2. Valdymo pultas
3. Avarinis atjungimas
4. Elektrinis pajungimas
5. El. pajungimas skystom skalbimo priemonėm
6. Pagrindinis jungiklis
7. Skystų skalbimo priemonių pajungimas
8. Alsuoklis
9. Vandens pajungimas
10. Išpylimo vožtuvus

Kompanija Primus pasilieka teisę bet kurio metu keisti mašinos specifikacijas esančias šiame buklete.

[www.skalbykloms.lt](http://www.skalbykloms.lt)

