

# primus

laundry equipment

**Xtreme**  
in innovation

## PRAMONINIS STEKAS (SKALBIMO MAŠINA IR DŽIOVYKLĖ)

SPS10, SPSC10

SDS10, SDSC10



### APRAŠYMAS

- Laisvai stovinčios nereikalauja tvirtinimo gali paprastai stovėti ant lygaus pagrindo
- Mažina užimamą skalbyklos plotą
- OPL arba Coin - monetinis išpildymas
- Visos panelės dažytos pilkais antikoroziniais dažais
- Durelės atsidaro 180° paprastesniam užkrovimui/iškrovimui
- LED indikatorius nurodantis programos eigą
- Likutinio laiko skaičiuoklė

### Skalbimo mašinos aprašymas

- Nerūdijančio plieno vidinis ir išorinis būgnas
- G-faktorius 440 labai gerai išgręžia skalbinius, mažina džiovavimo laiką ir džiovavimo energetines sąnaudas
- Disbalanso kontrolė
- 4 dalių skalbimo miltelių nuplovimo bakelis
- Standartiškai su išpylimo siurbliu, išpylimo vožtuvas galimas kaip opcija
- Elektrinis kaitinimas
- 6 skalbimo programos
- Galima modifikuoti skalbimo ciklą (papildomas skalbimas, pridėti skalbimo laiką, papildomas gręžimas)

### Džiovyklės aprašymas

- Galvanizuotas vidinis būgnas
- Didelis išpučiamas oro filtras
- Galingas ventiliatorius greičiau išpučia drėgną orą kas paspartina džiovinimą
- Elektrinis arba dujinis kaitinimas
- 4 džiovavimo programos
- LED indikatorius nurodantis programos eigą



MONOBLOKAS



SPRENDIMAS MAŽOMS  
SKALBYKLOMS




LENGVAS VALDYMAS

| MODELIS               |     | SP10   |
|-----------------------|-----|--|
| UŽKROVIMAS            | kg  | 10   |
| BŪGNO TŪRIS           | l   | 96,8   |
| VARIKLIS              |     |  |
| Dažnuminis keitiklis  | kW  | 0,67   |
| Gręžimo apsisukimai   | rpm | 1200   |
| G-FACTORIUS           |     | 440  |
| ELEKTROS PAJUNGIMAS   |     | 1x220-240V 50/60Hz<br>3x220-240V 50Hz<br>3x380-415V 50Hz |
| ELEKTRINIS KAITINIMAS | kW  | 4,8  |
| IŠPYLIMAS             |     |  |
| Siurbliukas           |     | standard   |
| Vožtuvas              |     | OPCIJA   |

| MODELIS               |    | SD10   |
|-----------------------|----|--|
| UŽKROVIMAS            | kg | 10   |
| BŪGNO TŪRIS           | l  | 198  |
| ELEKTROS PAJUNGIMAS   |    | 1x220-240V 50/60Hz<br>3x220-240V 50Hz<br>3x380-415V 50Hz |
| ELEKTRINIS KAITINIMAS | kW | 5,2 (230V)<br>5,3 (400V)                                 |
| DUJINIS KAITINIMAS    | kW | 7,3  |
| VARIKLIO GAL.         | kW | 0,25   |

| MODELIS                  |    | SPS10                     | SPSC10    | SDS10                  | SDSC10    |
|--------------------------|----|---------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| STEKAS                   |    | Skalbimo mašina/džiovyklė |           | džiovyklė /džiovyklė   |           |
| VALDYMAS                 | l  | OPL                       | MONETINIS | OPL                    | MONETINIS |
| GABARITAI A×P×G          | mm | 1986×683×704              |           | 1986×683×737           |           |
| Kaitinimo galinumas      | kW | 4,8                       | 5,3       | 7,3                    | 7,3       |
| Svoris bruto             | kg | 193                       |           | 127 (el.) /132 (dujos) |           |
| Svoris neto              | kg | 177                       |           | 120 (el.) /125 (dujos) |           |
| Įpakavimo tūris          |    |                           |           |                        |           |
| Kartoninis įpakavimas    | m³ | 1,25                      |           | 1,30                   |           |
| Pakavimo gabaritai A×P×G | mm | 2032×737×832              |           | 2032×737×865           |           |

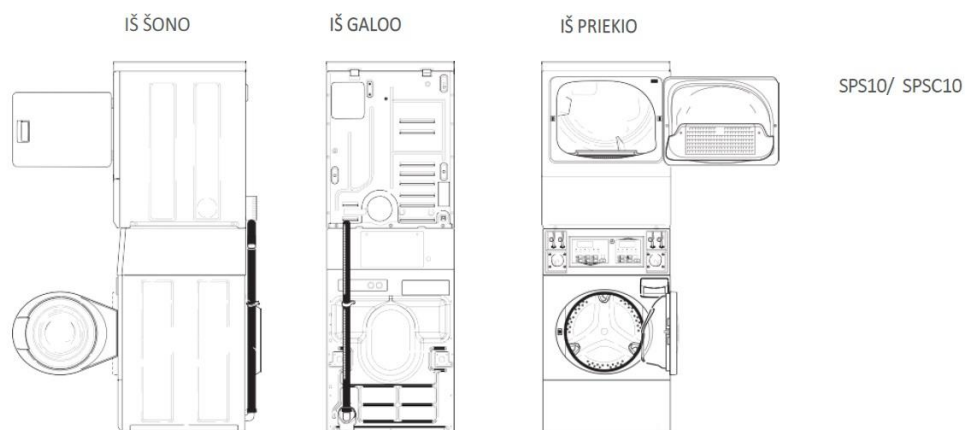

Kompanija Primus pasilieka teisę bet kurio metu keisti mašinos specifikacijas esančias šiame buklete.

[www.skalbykloms.lt](http://www.skalbykloms.lt)

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

